

SCHACHTUNTERTEILE **FÜR** **NIEDRIGE ÜBERDECKUNGEN**

Schachtfertigteile aus Beton und Stahlbeton mit Kreisquerschnitt finden Anwendung im Bau von Abwasserleitungen und -kanäle. Der Schacht für niedrige Überdeckung erlaubt es Ihnen die Einbautiefe des Schachtsystems deutlich zu reduzieren. Dies ermöglichen wir, indem wir die Produktion von Schachtunterteilen und Abdeckplatten kombinieren – d.h. die Abdeckplatte wird in einem Vorgang mit dem Schachtunterteil hergestellt. Wir fertigen unsere Schachtunterteile für niedrige Überdeckung –einschließlich Gerinne, Berme und Auftrittsfläche – monolithisch. Dabei wird das, Gerinne und die Auftrittsflächen in einem Herstellungsvorgang – inklusive dem Grundkörper – produziert.

- ✓ SU-M
- ✓ Mit integrierter Abdeckplatte
- ✓ DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 sowie
- ✓ FBS-Qualitätsrichtlinie im Nennweitenbereich von DN 1000 bis DN 1500

IHRE BESONDEREN VORTEILE

- ✓ Maximal CO₂-reduziert
- ✓ Effektiv Kosten zu sparen durch kurze Bauzeit und eine fristgerechte Lieferung
- ✓ Individuell konstruierte und hergestellte Bauteile
- ✓ Strömungsoptimiertes Gerinne für optimale Hydraulik
- ✓ Monolithisch hergestellt, nur wenige Arbeitsschritte auf der Baustelle nötig
- ✓ Keine Schachtverbindung
- ✓ Sichere Schachtanschlüsse


IHRE BESONDEREN VORTEILE

- ✓ Hochleistungsbeton
- ✓ Wassereindringtiefe < 5 mm
- ✓ Hohe Gefügedichte
- ✓ C 60/75

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

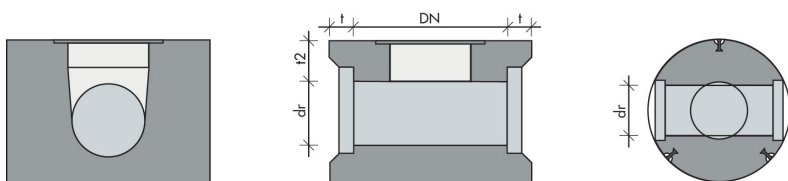

Nennweite (DN)	Wandstärke (t)	Anschl.-Rohr-nennweite (DN von - bis)	Stärke Deckenplatte (t2)	Regelbauhöhe außen (h)
mm	mm	mm	mm	mm
1000	150/200	200 - 600	300	500 - 900
1200	150/300	200 - 800	350	1000 - 1100
1500	150/400	900 - 1000	400	900 - 1400
2000	200/450	1100 - 1400	400	1500 - 1800