betonwerk bieren

BESTELLFORMULAR: **SCHÄCHTE**

BAUVORHABEN

BAUFIRMA

TEL / EMAIL

AUFTRAGSNR

BAULEITER

LIEFERTERMIN

IHRE ANSPRECHPARTNER

Helmuth Gollan
Tel: 05731 7409 23
h.gollan@betonwerk-bieren.de

Michael Frobieter
Tel: 05731 7409 86
m.frobieter@betonwerk-bieren.de

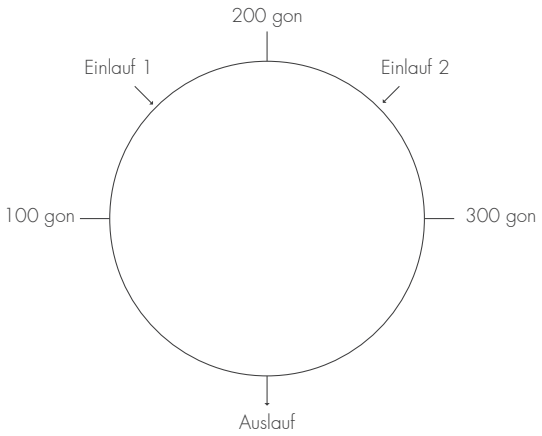

STANDARD SCHACHTAUSFÜHRUNG

- ☐ Betongerinne/Betonberme nach DIN V 4034-1
- ☐ Klinklergerinne/Klinkerberme
- ☐ Rohling
- ☐ Steinzeuggerinne/Betonberme
- ☐ Klinkergerinne/Betonberme
- ☐ Steinzeuggerinne/Klinkerberme

SONDER SCHACHTAUSFÜHRUNG

- ☐ Monolithisches Betongerinne/Betonberme (Hochleistungsbeton)
- ☐ Monolithisches Betongerinne/Betonberme (ROT) (Schmutzwasserbeständiger Hochleistungsbeton)
- ☐ Abwasserbeständiger Kunststoffboden
- ☐ Kompaktschacht mit intergrierter Abdeckplatte
- ☐ 11,5cm Vollklingergerinne/ 11,5cm Vollklinkerberme

SCHACHTSYSTEM

- ☐ TOP SEAL
- ☐ TOP SEAL IDLA
- ☐ TOP SEAL Plus
- ☐ TOP SEAL Vario
- ☐ DIN 4034-2 Falz

BERMENHÖHE

DIN:

- ☐ < DN 500 = 1/1
  > DN 500 = min. 500mm
  >DN 1100 = 1/2
- ☐ 1/1
- ☐ Sonstiges:

STEIGHILFEN

- ☐ Steigbügelform A - Stahl (schwarz)
- ☐ Steigbügelform A - Edelstahl (orange)
- ☐ Steigbügelform A - V4A Edelstahl (violett)
- ☐ Steigbügelform B - Stahl (schwarz)
- ☐ Steigbügelform B - Edelstahl (orange)
- ☐ Steigbügelform B - V4A Edelstahl (violett)
- ☐ Ohne Steigbügel

HINWEIS
Sicherheitssteigeisen nach DIN 1212 sind nicht erhältlich.

lfd. Nr.	Stk	Schacht		Auslauf			Einlauf 1					Einlauf 2					Einlauf 3					Einbautiefe RS-DOK
		Bezeichnung	DN [mm]	Art	DN [mm]	Gefälle [%]	Art	DN [mm]	Winkel [gon]	Gefälle [%]	Sohle [mm] Δh	Art	DN [mm]	Winkel [gon]	Gefälle [%]	Sohle [mm] Δh	Art	DN [mm]	Winkel [gon]	Gefälle [%]	Sohle [mm] Δh	[m]

Datum:

Unterschrift: